



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Costituita da una traversa superiore orizzontale Ø 60 mm e da quattro pali obliqui Ø 55 mm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. È previsto n°1 sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliesteri con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.



cm 270x160x242h  
**INGOMBRO MAX**



cm 140  
**ALTEZZA CADUTA**



**GIOCO INCLUSIVO**



anni 3-8  
**ETÀ D'USO**



h 2  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



**CERTIFICATO EN 1176**



1  
**NUMERO UTILIZZATORI**




cm 750x570  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 14,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

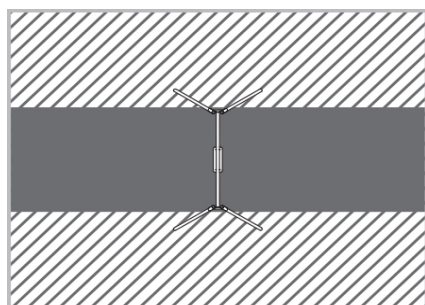

Opzione sedute / Swing seat options

