



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Composta da n°2 travi superiori in tubo tondo sez. Ø 89 mm completa, ognuna, di attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n°6 montanti sez. Ø 89 mm. Sono previsti n°3 sedili, di cui n°2 piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e n°1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta in acciaio inox. In alternativa ai sedili piano/gabbia, possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.



cm 572x160x242h
INGOMBRO MAX



cm 140
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-8
ETÀ D'USO



h 2
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



5
NUMERO UTILIZZATORI




cm 872x750
SPAZIO MINIMO



m² 42,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

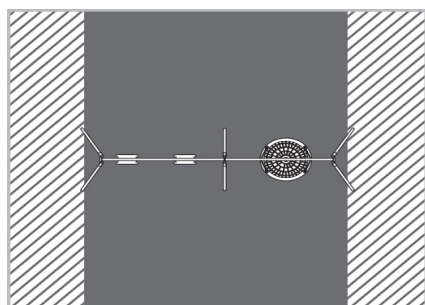

Opzione sedute / Swing seat options

