



Altalena per parchi Kenya 1 posto. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. E' previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Varianti Codici Articolo Fornitore su Mepa: - Altalena Kenya 1 posto sedile gabbia: 0857G-A - Altalena Kenya 1 posto sedile orsetto: 0857D-A



cm 190x200x230h
INGOMBRO MAX



cm 120
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-8
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



1
NUMERO UTILIZZATORI




cm 750x505
SPAZIO MINIMO



m² 14,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

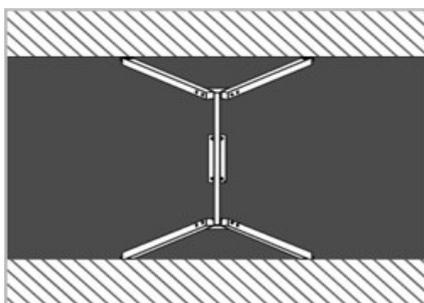

Opzione sedute / Swing seat options

