



Altalena in metallo Trilli 2 Posti. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato a forno 180°C. Costituita da una trave orizzontale Ø 8,9 cm e n° 4 montanti obliqui e sagomati Ø 6 cm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. N° 2 sedili piani o gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Varianti Codici Articolo Fornitore su Mepa: - Altalena Trilli 2 posti sedili gabbia: 0972G-A - Altalena Trilli 2 posti sedili orsetto: 0972D-A - Altalena Trilli 2 posti sedili piano/gabbia: 0972PG-A - Altalena Trilli 2 posti sedili piano/orsetto: 0972PD-A - Altalena Trilli 2 posti sedili gabbia/orsetto: 0972GD-A



335x180x230h
INGOMBRO MAX



135
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-12
ETÀ D'USO



2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



2
NUMERO UTILIZZATORI




cm 650x640
SPAZIO MINIMO



m² 23,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

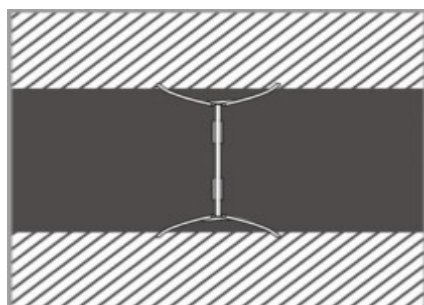

Opzione sedute / Swing seat options

